
MagSeal

Guarnizioni per porte pedonali

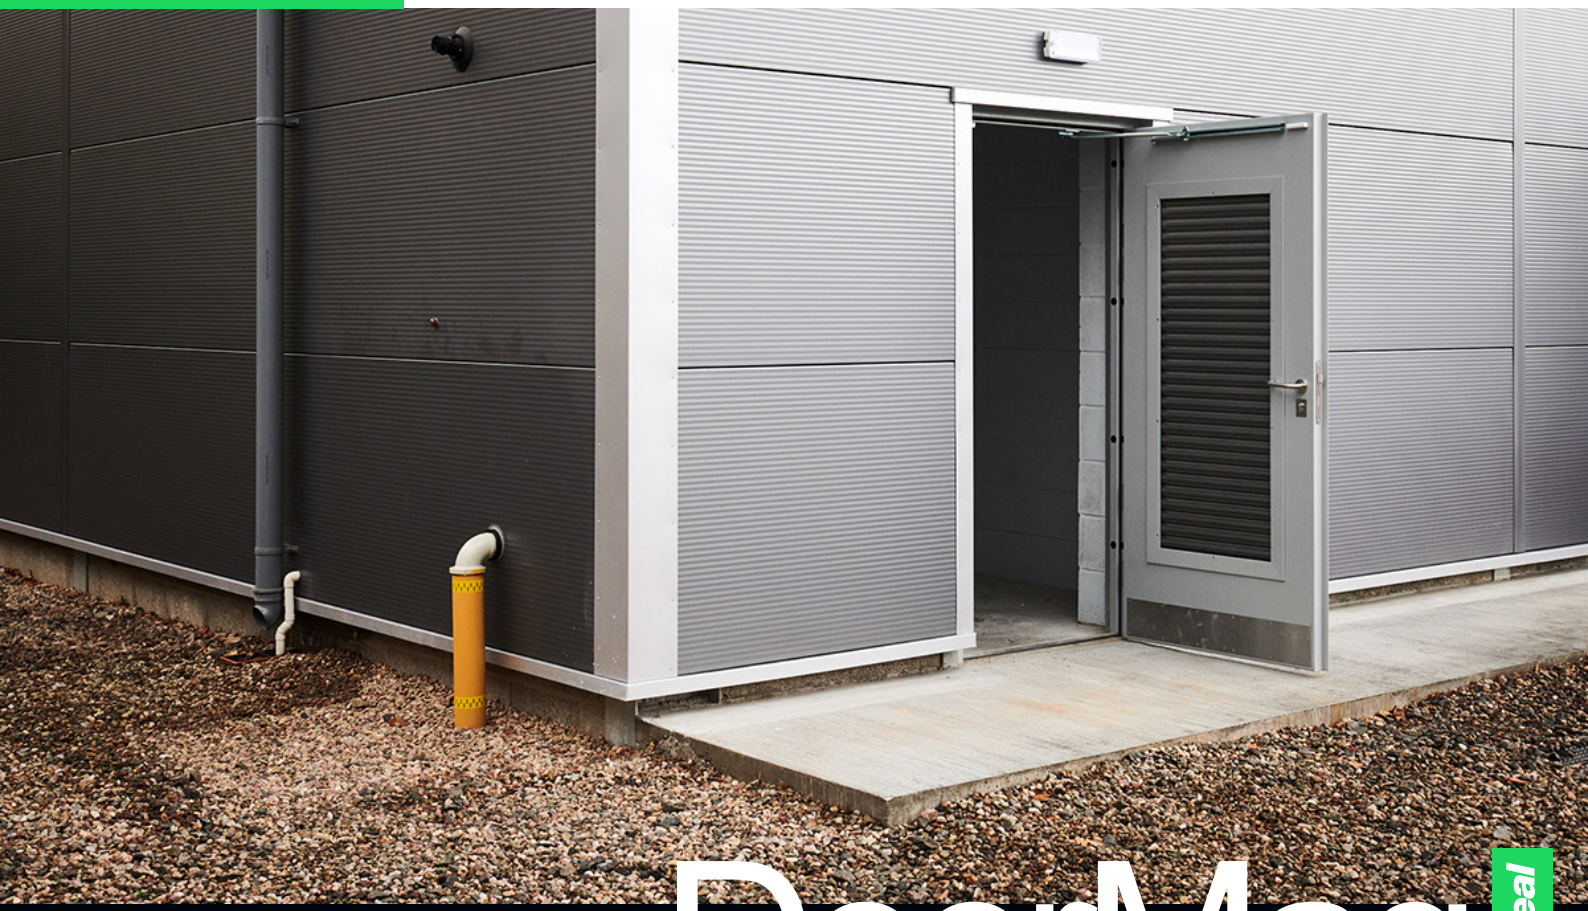



DoorMag

MagSeal

Estremamente resistente Base flessibile



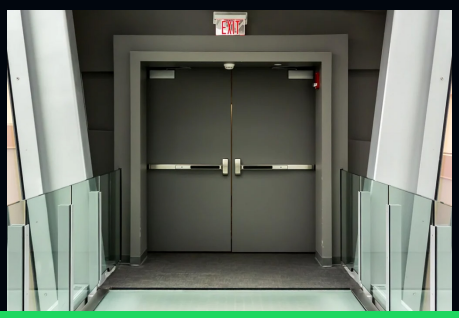

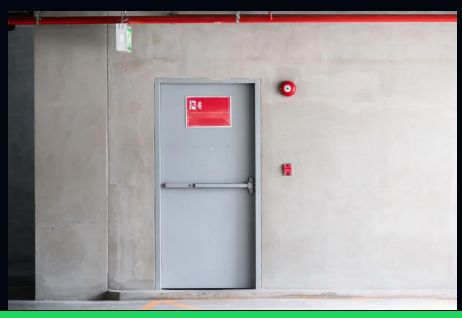

Risparmio
soluzione ecologica durevole e costi di riparazione e manutenzione ridotti.

Salute
un ambiente lavorativo sicuro, asciutto e privo di correnti d'aria per i lavoratori.

Installazione
Installazione rapida e universale grazie all'esclusiva chiusura magnetica brevettata.

Parassiti e roditori
Prevenzione della guarnizione inferiore grazie al blocco roditori.

Igiene
Riduzione della polvere, dell'umidità e dell'inquinamento.

Sicurezza
Conforme alle normative internazionali in materia di salute e sicurezza

PATENTED

Porte

MagSeal

DoorMag Dati tecnici del prodotto

Dettagli tecnici del DoorMag per porte pedonali

Materiale flessibile fibrorinforzato per usi interni ed esterni, resistente ai raggi UV e alla muffa.

Resistenza alle temp	-20C up to +70C
Rivestimento	Acrylate
Resistenza alla trazione	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Resistenza allo strappo	250/250 (N) DIN 53386
Profondità/larghezza incorporata	>4mm/120mm
Colore	colore ral 7016 standard
Magnete permanente	Universal installation
Spessore	> 1,0 mm
Proprietà del materiale	Anisotropic
Durata di fissaggio	Lifelong (without external influences)


Misure disponibili

DoorMag / SAMT


1,000 mm	100
1,500 mm	150
2,500 mm	250

Con rete in acciaio inox contro i roditori

Per superfici non magnetiche utilizzare la fascia adattatrice SMB per fissare la DoorMag

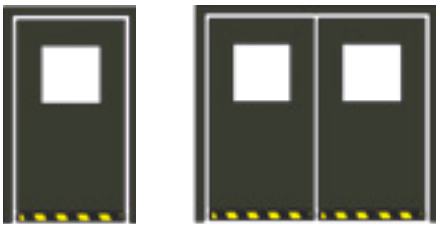

per la chiusura di fessure da 4 a 55 mm

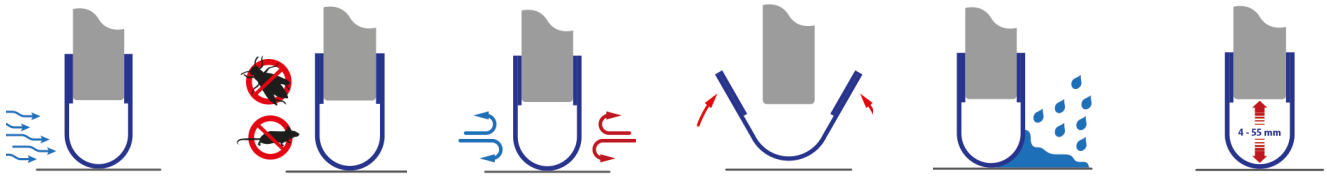

IDD-Parts BV
Hanzeweg 21
3771 NG Barneveld
The Netherlands
T: +31 (0)342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
France
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestrasse 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Germany
T: +49 (0)4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de