


SlideMag

MagSeal

Magnetische Befestigung Flexibles Spezialgewebe





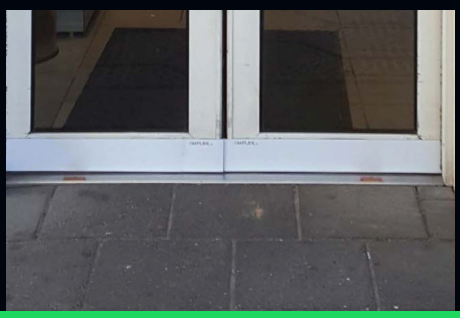

Einsparungen

Umweltfreundliche, langlebige Lösung, reduzierte Reparatur und Wartungskosten.

Gesundheit

Ein sicheres, trockenes und zugfreies Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.

Installation

Schnelle, universelle Installation durch einzigartigen patentierten Magnetverschluss.

Hygiene

Weniger Staub, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung.

Sicherheit

Einhaltung der internationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

MagSeal

SlideMag Produktspezifikationen

Spezifikationen SlideMag für Schiebetüren

Flexibles, faserverstärktes Material für Innen- und Außenanwendungen. UV- und Schimmelresistent.

Temp. Beständigkeit	-20°C bis +70°C
Beschichtung	Acrylat
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Farbe	Standard Farbe 7016, andere RAL Farben sowie schwarz/gelb oder mit Logo optional
Dauermagnet	Individuelle Montage
Dicke	>1,0 mm
Materialeigenschaft	Isotropisch
Haftfähigkeit	Lebenslang (ohne äußere Einfl üsse)

Mit SlideMag Dichtung



0-0,75m

SlideMag 0-0,75m, Slide seal SAMTA 1 75, Rechts
SlideMag 0-0,75m, Slide seal SAMTA 1 75, Links

0,75-1m

SlideMag 0,75-1m, Slide seal SAMTA 1 100, Rechts
SlideMag 0,75-1m, Slide seal SAMTA 1 100, Links

Ohne SlideMag Dichtung




1-1,5m

SlideMag 1-1,5m, Slide seal SAMTA 1 150, Rechts
SlideMag 1-1,5m, Slide seal SAMTA 1 150, Links

1,5-2m

SlideMag 1,5-2m, Slide seal SAMTA 1 200, Rechts
SlideMag 1,5-2m, Slide seal SAMTA 1 200, Left

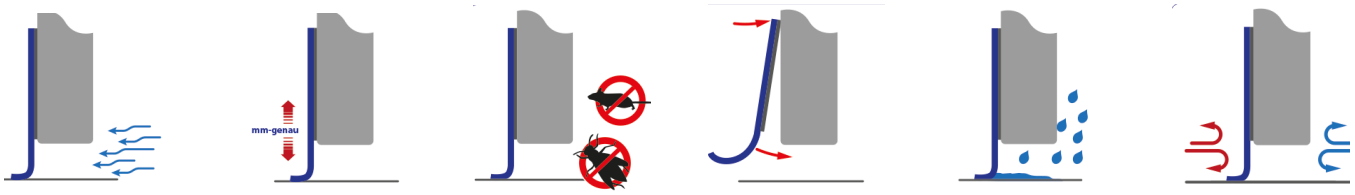

IDD-Parts BV
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
Die Niederlande
T: +31 (0)342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
Frankreich
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestrasse 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Deutschland
T: +49 (0)4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de